

مدیف های آکریلیک



AMSTERDAM

ALL
ACRYLICS

ROYAL TALENS



AMSTERDAM

ALL
ACRYLICS

شرکت رویال تالنر تولیدکننده مجموعه کامل و مبتکرانه از ابزارها و کلیه کالاهای مورد نیاز هنرمندان است که به لحاظ دارا بودن باکیفیت ترین کالاهای همواره مورد اعتماد کلیه هنرمندان بوده است. برنده آمستردام بعنوان یکی از برندهای پیشرو شرکت رویال تالنر، همواره مورد استقبال و توجه هنرمندان بوده است. از جمله بنام ترین کالای این برنده می‌توان به آگریلیک آمستردام، اسپری آگریلیک، و انواع مایک های آگریلیک در سایتهای مختلف نام برد.

از دیگر برندهای شرکت رویال تالنر می‌توان Rembrandt و Talens Van gogh و ... را نام برد، که شامل مجموعه ای شامل از انواع پرایمر، مدیومهای آگریلیک و رنگ روغن، ترباتین، انواع وارنيش، مکملهای آبرنگ و گواش، انواع فیکساتور، قلم موهای نیمه حرفة ای و تمام حرفة ای، کاردک‌ها، سه پایه های چوبی و فلزی، کیف‌های ابزار هنری، انواع بوم (قبا، سه بعدی، متري,...)، پالتهاای نگهدارنده رنگ، ذغال، پاک کن خمیری، اکولین، رنگ اپیک، مرکب هندی و جوهه رنگی، میباشد، که بدون شک برای هر نوع تکنیک نقاشی مناسب می‌باشند. شرکت بازرگانی پرham نماینده انحصاری برنده رویال تالنر در ایران می‌باشد. این شرکت یک مجموعه برنده محور است که مفتخر به اخذ نمایندگی انحصاری برندهای مطرح دنیا در حوزه های مختلف از جمله کالاهای هنری می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره های ۸۸۷۰۷۰۲۶-۹ تماس حاصل فرمایید و یا از وب سایت ما به آدرس www.parhamtrading.com یا دین فرمائید.

 **REMBRANDT**
The Professional Choice







AMSTERDAM
ALL ACRYLICS





آل مدیوه اکسترا هووی
صفحه ۱۳



وارنیش آکریلیک
صفحه ۱۵



فمیر مدل سازی
صفحه ۱۹



ریموور آکریلیک
صفحه ۲۲



فهرست

- | | |
|----|---|
| ۵ | (Acrylic Colours) آنچهای آکریلیک |
| ۷ | (Mediums) مدیوه ها |
| ۸ | (Acrylic Mediums) مدیوه های آکریلیک |
| ۱۰ | (Gel Mediums) آل مدیوه ها |
| ۱۴ | (Acrylic Thickening Mediums) مدیوه غلظت کننده آکریلیک |
| ۱۵ | (Varnishes) وارنیش ها |
| ۱۷ | (Primers) پرایمر ها |
| ۱۸ | (Gesso) جسم |
| ۱۹ | (Modeling Paste) فمیر مدل سازی |
| ۲۱ | (Auxiliaries Miscellaneous) مکمل های متفرقه |
| ۲۱ | (Acrylic Retarder) ریتادر آکریلیک |
| ۲۲ | (Acrylic Remover) ریموور آکریلیک |
| ۲۳ | (Acrylic Binder) باندر آکریلیک |

از انگیزه های درونی فود الهم بگیرید!

هذر به معنی نوآوری و فلاقیت نامحدود و بدون مرز است که به شما اجازه می دهد تا با زبان قلب فود صحبت کنید و بدون هیچ محدودیتی با وسایل و ابزار هنری تجربه کسب کنید. دیگر هیچ مانعی وجود ندارد. الهمات تنها پیزی است که اهمیت دارد.

در این راستا انتخاب متریال های فوب الزامی است. به همین دلیل است که شما آکریلیک آمستردام را انتخاب کرده اید.

برند آمستردام علاوه بر دامنه گسترده ای از رنگ ها، طیف وسیعی از مکمل های آکریلیک را نیز دارا می باشد. هیچ کدام از محصولات آمستردام محدودیت تکنیکی ندارند و تقریباً دارای تمامی امکانات برای فلق یک اثر هنری می باشند. مطالعه این بروشور اطلاعات لازم و کافی را در افتیار شما قرار داده و کمک می کند که محصول مورد نیاز فود را به راحتی انتخاب کنید.



نگ‌های آکریلیک


قبل از اینکه در مورد مکمل‌ها صمیمت کنیم ابتدا می‌فواهیم نگاهی دقیق و بی‌بینانه به نگ‌های آکریلیک داشته باشیم. نگ‌های آکریلیک آمستردام دامنه وسیعی از انتفاپ (نگ‌ها در اختیار شما قرار می‌دهند. چسبندگی عالی نگدانه‌ها به شما اجازه می‌دهند که روی هر زمینه ای که عاری از گرد و فاک و چربی و تا حدی جاذب است کار کنید. به علاوه از ویژگی‌های نگ‌های آکریلیک آمستردام این است که به شما این امکان را می‌دهد تا آنها را با هر نوع ترکیب استفاده کنید؛ (قیق شده با آب، قالص و یا به صورت ترکیب با مدیوم‌های دیگر).

مطلوبی که لازم است قبل از شروع به کار بدانید:

- در میان آماده گردن نگ‌های آکریلیک، نگدانه‌ها به فوبی دو (زین آکریلیک پخش می‌گردند. هنگامی که نگ فشک می‌شود، نگدانه‌ها توسط یک لایه محافظ از (زین آکریلیک پوشیده می‌شوند.
- آب مهمترین قسمت نگ‌آکریلیک است. در میان فشک شدن (نگ، آب از سطح آن تغییر می‌شود به طوری که تا حدی مهم (نگ کمتر می‌شود. بنابراین مقداری از درفشندگی اثر ضربه قلم شما کم شده و از دست می‌رود.
- بایندر نگ آکریلیک به نگ سفید شیری است اما پس از فشک شدن شفاف و بی (نگ می‌شود. بنابراین هنگامی که نگ کاملاً فشک شد، مقدار کمی تیره تر می‌گردد.
- زمان فشک شدن نگ آکریلیک بسته به دما و رطوبت نسبتاً کوتاه است. لایه‌های نازک در مدت نیم ساعت فشک می‌شوند.



با استفاده از باینده، رنگ آکریلیک برای کاربرد در تکنیک مووال (نوعی تکنیک نقاشی است که رنگ به صورت مستقیم روی دیوار یا سقف و هر سطح ثابت وسیع دیگر به کار می‌رود) نیز مناسب است و ممکن برای اینکه روی دیوارهای تازه و نو به کار رود (زین آکریلیک خالص که در بایندر استفاده می‌شود باعث دواه و پایداری نقاشی در محیط قلیایی و روی سیمان تازه می‌شود. پس از فشک شدن، رنگ ضد آب می‌شود. توصیه می‌شود از رنگ‌های کادمیوم برای محیط بیرونی استفاده نکنید.

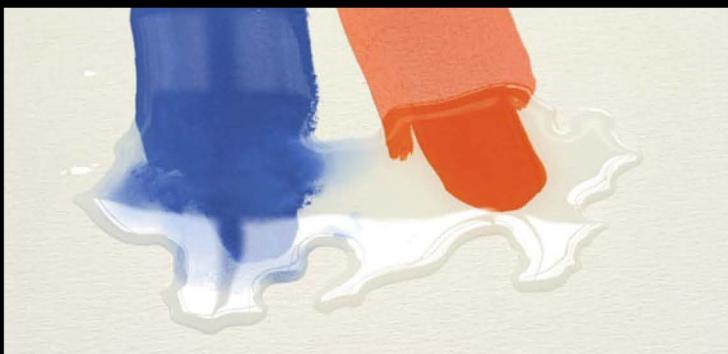

سمت پیپ: واکنش رنگی که ضد آب نیست را می‌بینید.

سمت راست: رنگ‌های آکریلیک آمستردام ضد آب را می‌توانند بینند.

تکنیک مفتلا (مفلوطا چند مواد)

از آنجایی که بایندر با ذرات فیلی ریز میکروسکوپی (زین آکریلیک درست شده است، رنگ‌های آکریلیک آمستردام این امکان را برای شما فراهم می‌کنند که دامنه وسیعی از تکنیک‌های نقاشی را تجربه کنید. شما می‌توانید تعداد زیادی از انواع متربال را در نقاشی استفاده کنید. ممکن است توانید رنگ آکریلیک را با شن، سنگ و یا فای اره مفلوط کنید و نتیجه کاملاً متفاوت بدست آورید.



(MEDIUMS) مدیوه ها

اگر می فواهید با نقاشی کردن تجربه کسب کنید مدیوه آکریلیک آمستردام را استفاده کنید. نگ را با یکی از انواع مدیوه ترکیب کنید و بینید که چطور ویژگی نگ تغییر می کند. با مدیوه های آمستردام شما می توانید نگ (ا غلیظ، برآق، قیق، مات و ...) کنید. آنها همچنین برای چسباندن متریال های مختلف مناسب هستند.

اگر شما نگ را با مدیوه مخلوط کنید نگ تا مدي (وشتر می شود، با این حال نگ بعد از فشک شدن ظاهر اولیه خود را فواهد داشت. یک مدیوه هیچ نوع (نگدانه ای) ندارد و وقتی که خیس است نگ سفید شیری دارد. اما پس از فشک شدن کاملاً بی نگ و شفاف می شود. اضافه کردن مدیوه به نگ باعث شده که لایه نگ کشش سطمنی بیشتری پیدا کند و قابلیت ارتقاء (نگ را بالا ببرد).



AMSTERDAM

ALL
ACRYLICS

مديوه آكريليك مات و براق

(ACRYLIC MEDIUMS, GLOSS AND MATT)

رنگ های آكريليك به راهتی با آب (قيق) می شوند. اما اگر مقدار زيادي آب به کار ببريد مقدار رنگدانه های موجود فيلي کم شده، رنگ غلظت كمتری فواهد داشت، و به راهتی شده گردد و در نتيجه (وي بوم) یا سطح کار روان می شود و هتی در بعضی قسمت ها ممکن است رنگدانه ها لکه شوند. برای جلوگيری از اين مشكل می توانيد رنگ را با استفاده از مديوه آكريليك liquid رقيق کنيد.

مديوه های آمسترادام (زين آكريليك بيشتري) را به (رنگ اضافه) می گند بنا بر اين رنگدانه ها می توانند به طور مطلوب و بهينه محافظت شوند.

مديوه های آكريليك بسته به نوع فود، مات یا براق، شفافيت بيشتري را به رنگ می دهدن. از مديوه آكريليك همچنان برای نقاشي لایه های نازک تر در تكنيك فليس در فيس (كليزيونگ) استفاده گنيد. با اين (وش ايجاد لایه های (رنگی با درجات فلوض متفاوت فيلي آسان تر فواهد بود.



نکته: در لایه های شفاف (كليزيونگ) يکی از مديوه های آكريليك (ابه زيناني) منحصر بفردی به لایه های نهايی نقاشي شما بدهد.

مEDIUM آکریلیک براق (Medium Gloss) آمستردام ۱۱۶

هدف: رقیق کردن رنگ آکریلیک و حفظ دوام لایه رنگ.
ترکیب: دیسپرس (زین ها).



ویژگی های کیفی:

- محصول سفید شیری رنگ که بعد از فشک شدن بی رنگ و شفاف می شود.
- افزایش درجه براقیت.
- تاثیری در زمان فشک شدن ندارد.
- با آب رقیق می شود. پس از فشک شدن ضد آب است.
- برای تکنیک گلیزینگ با رنگ های آکریلیک مناسب است.
- آن را در دمای بالای ۱۰ درجه سانتی گراد استفاده کنید.
- از یخ زدگی محافظت می شود.

مEDIUM آکریلیک مات (Medium Matt) آمستردام ۱۱۷

هدف: رقیق کردن رنگ آکریلیک و کاهش درجه براقیت آن، درهالی که دوام لایه رنگ حفظ می شود.
ترکیب: دیسپرس (زین ها، عامل مات کننده (سیلیکا)).



ویژگی های کیفی:

- محصول سفید شیری رنگ که در نهایت بعد از فشک شدن بی رنگ و شفاف می شود.
- حالت براق اطلسی به اثر می دهد.
- تاثیری در زمان فشک شدن ندارد.
- انعطاف پذیری لایه رنگ را افزایش می دهد.
- با آب رقیق می شود.
- وقتی فشک شود ضد آب است.
- برای تکنیک گلیزینگ با رنگ های آکریلیک مناسب است.
- در دمای بالای ۱۰ درجه سانتی گراد استفاده شود.
- از یخ زدگی محافظت می شود.

ژل مدیووهای براق و مات (GEL ME DIUMS, GLOSS AND MATT)

آبی یک رنگ کامل تر نیاز دارید، رنگ آکریلیک را با یکی از ژل مدیوهای آمستردام مخلوط کنید. این مدیوم ها ساختاری درفشان تر را ایجاد می کنند و بسته به ژل مدیوم استفاده شده برآیت بیشتری به اثر شما می دهد.

نکته: ژل مدیوم مقداری از همچو اش را در طی فرآیند فشی شدن از دست می دهد. هر چه ژل بیشتری به کار برد شود، ضربه قلم واضح تر می شود.



ژل مدیوم آمستردام همچنین می تواند برای پسباندن انواع متریال به هم استفاده شود. مهم نیست که از چه نوع ژلی استفاده می کنید. برای متریال لطیف و فیلی نازک در صورت نیاز می توان ژل مدیوم آمستردام را با آب ریقیق کرد.

اگر شما می خواهید متریال ظریف و مساس (مانند کاغذ، ماسه، شن و شیشه) را به هم پسبانید، بهترین راه این است که آنها را کاملاً با ژل مدیوم پوشانید تا نتیجه مطلوب به دست آید. به منظور حفظ ظاهر طبیعی و رنگ متریال که استفاده می کنید بهتر است آنها را تنها با مقدار کمی از این ژل مخلوط کنید.

نکته: اگر ژل مات را با لایه های ضفیعه تر (فیلی غلیظاً) به کار ببرید یک لایه سفید از فود به جا می گذارد.


نکته: اگر میفواهید که ژل را (وی پارچه استفاده کنید برای اینکه ظاهر واقعی پارچه بهتر نمایش داده شود بهتر است مقدار مساوی از ژل (اب آب مخلوط کنید.



برای پسبندگی بهتر، متریال ها را به فوبی با ژل مخلوط کنید.



۹۱۰ ژل مدیوم براق (Gel Medium Gloss) آکریلیک آمستردام




هدف: افزایش براقیت و شفافیت (رنگ های آکریلیک در حالی که چسبندگی را حفظ می کند. چسباندن انواع متریال ها. ترکیب: دیسپرس (زین ها، ترکیبات غلیظ کننده.



ویژگی های گیفی:

- محصول سفید شیری (رنگ که در نهایت پس از فشک شدن بی (رنگ و شفاف می شود.
- در دمای بالای ۱۰ درجه سانتی گراد استفاده شود.
- از یخ زدگی محافظت شود.

۸۰۰ ژل مدیوم مات (Gel Medium Matt) آکریلیک آمستردام



هدف: کاهش براقیت و افزایش شفافیت رنگ های آکریلیک در حالی که چسبندگی را حفظ می کند، چسباندن انواع متریال ها. ترکیب: دیسپرس (زین، ترکیبات غلیظ کننده، عامل مات کننده (سیلیکا).



ویژگی های گیفی:

- محصول سفید شیری (رنگ که در نهایت پس از فشک شدن بی (رنگ و شفاف می شود.
- در دمای بالای ۱۰ درجه سانتی گراد استفاده شود.
- از یخ زدگی محافظت شود.

مخلوط کردن ژل مدیوم آمستردام با رنگ آکریلیک.



ژل مدیووهای براق قوی (Heavy Gel Medium Gloss) ۱۵۰ آمیخته

هدف: افزایش چسبندگی، براقیت و شفافیت رنگ های آکریلیک.

ترکیب: دیسپرس (زین ها)، ترکیبات غلیظ کننده.



ویژگی های گیف:

- محصول سفید شیری رنگ که بعد از فشردن بی رنگ و شفاف می شود.
- ایجاد رنگ های آکریلیک غلیظ.
- باعث افزایش مرکت و اثر ضربه قلم می شود.
- استفاده از ضربه قلم های شدید و قوی را در لایه های نازک از رنگ های آکریلیک فراهم می کند.
- همچنین برای چسباندن انواع متریال ها مناسب است.
- در دمای بالای ۰ درجه سانتیگراد استفاده شود.
- از یخ زنگی محافظت شود.

ژل مدیووهای مات قوی (Heavy Gel Medium Matt) ۲۰۰ آمیخته

هدف: افزایش چسبندگی و شفافیت رنگ های آکریلیک و کاهش براقیت.

ترکیب: دیسپرس (زین ها)، ترکیبات غلیظ کننده و عامل مات کننده (سیلیکا).



ویژگی های گیف:

- محصولی سفید شیری رنگ که بعد از فشردن بی رنگ و شفاف می شود.
- ایجاد رنگ های آکریلیک فمیری و چسبناک.
- باعث افزایش مرکت و اثر ضربه (تاش) قلم می شود.
- امکان ایجاد لایه رنگ های آکریلیک فیلی غلیظ را با یک ضربه نوک قلم به روی زمینه فراهم می سازد.
- همچنین مناسب برای چسباندن انواع متریال می باشد.
- در دمای بالای ۰ درجه سانتی گراد استفاده شود.
- از یخ زنگی محافظت شود.



مفلوط کردن ژل مدیووهای هوی آمیخته با رنگ آکریلیک.

۰۲۱) ژل مدیو هم براق فیلی قوی (Extra Heavy Gel Medium Gloss) آمستردام



هدف: افزایش چسبندگی، براقیت و شفافیت رنگ های آکریلیک.

ترکیب: دیسپرس (زین، ترکیبات غلیظ کننده).

ویژگی های کیفی:

- محصول سفید شیری رنگ که بعد از فشک شدن بی رنگ و شفاف می شود.
- ساخت رنگ های آکریلیک غلیظ تر.
- به طور قابل ملاحظه ای باعث افزایش ضربه قلم (هرگزت و اثر ضربه قلم) می شود.
- همچنین امکان کاربرد لایه های فیلی غلیظ رنگ های آکریلیک را ممکن می سازد.
- مناسب برای چسباندن همه نوع متریال ها.
- در دمای بالای ۰ درجه سانتی گراد استفاده شود.
- از یخ زنگی محافظت شود.



۰۲۲) ژل مدیو هم مات فیلی قوی (Extra Heavy Gel Medium Matt) آمستردام



هدف: افزایش چسبندگی، شفافیت رنگ های آکریلیک، و کاهش براقیت.

ترکیب: دیسپرس (زین، ترکیبات غلیظ کننده، عامل مات کننده (سیلیکا)).

ویژگی های کیفی:

- محصول سفید شیری رنگ که در نهایت بعد از فشک شدن بی رنگ و شفاف می شود.
- ساخت رنگ های آکریلیک فیلی غلیظ.
- به طور قابل ملاحظه ای باعث افزایش حرکت و اثر ضربه قلم می شود.
- امکان کاربرد لایه های فیلی غلیظ رنگ های آکریلیک به ۶۰ هر هم.
- همچنین مناسب برای چسباندن انواع متریال ها می باشد.
- در دمای بالای ۰ درجه سانتی استفاده شود.
- از یخ زنگی محافظت شود.



مفلوط کردن ژل مدیو هم اکسترا هموی آمستردام با رنگ آکریلیک.

مديوه آكريليك غليظ كننده (ACRYLIC THICKENING MEDIUM)

رنگ روند ديدر تنها تكنيكي نيسست که می تواند ضربه قلم موها را مشخص و مجزا نشان دهد. اين روشها با رنگهاي آكريليك آمسترادام شما می توانيد اثر قلم عالي و فوب را (وهي فوب) داشته باشيد. تنها با تركيب درصد کمي از مديوه غليظ كننده و رنگ آكريليك، می توانيد يك رنگ فيلي غليظ داشته باشيد. بعد از اضافه کردن مديوه، رنگ بدون تخبيز باقی فواهد ماند. در مقاييسه با ژل مديوه، شما تنها به مقدار کمي از مديوه آكريليك غليظ كننده نياز داريد. اگر مقدار زيادي از مديوه غليظ كننده را با رنگ های آكريليك مخلوط کنيد ممکن است که اثر شما فيلي غليظ و ضفيف شود. هميشه از يك كاردی برای مخلوط کردن و تركيب کامل مديوه غليظ كننده با رنگ استفاده کنيد. بعد از آن شما می توانيد با قلم مو نقاشی کنيد.

نکته: ظاهر مديوه آكريليك غليظ كننده مقداری شبیه به ژل مديوه است اما نه کاملاً. مديوه غليظ كننده پسندگي فوبی ندارد و بنابراین برای پاسباندن مواد و متريال ديدرمناسب نيسست..

نکته: مقدار فيلي کمي از مديوه غليظ كننده آكريليك آمسترادام را به وسیله کاردی نقاشی با رنگ مخلوط کنید.



مديوه غليظ كننده (Thickening Medium) آكريليك آمسترادام

هدف: افزایش چسبندگی (ويسکوزيته) و ضربه قلم رنگ های آكريليك بدون تاثير در غلظت و ماتی و تيرگی در (رنگ ها).
تركيب: (زين آكريليك غليظ كننده در آب).



ويژگی های کيفی:

- مقدار فيلي کمي از آن را اضافه کنيد.
- آن را به فوب با يك كاردی نقاشی مخلوط کنيد.
- براقيت را کاهش مي دهد.
- فقط در تركيب با رنگ های آكريليك استفاده کنيد، برای چسباندن مناسب نسيت.
- در دماي بالاي ۱۰ درجه سانتي گراد استفاده شود.
- از يخ زدگی محافظت شود.

(ACRYLIC VARNISH) واژنیش آکریلیک

فلق هنر در واقع فلق تاریخ است. به عنوان یک هنرمند شما دوست دارید در شرایط فوب اثرتان ماندگار باشد و برای نسل های بعد هم باقی بماند. استفاده از واژنیش آکریلیک آمستردام به خوبی از لایه رنگ محافظت می کند.

واژنیش آکریلیک آمستردام در دو مالت اسپری و بطری موجود است و شما می توانید واژنیش مات یا براق را انتخاب کنید. اگر شما به درجه فاصی از برآقیت علاوه دارید که در این طبقه بندی وجود ندارد، با مخلوط کردن مستقیم واژنیش مات و براق از درون بطری می توانید یک درجه متوسط از درخشندگی را ایجاد کنید. از ظرف پلاستیکی استفاده نکنید چرا که واژنیش ممکن است ظرف پلاستیکی را فراب کند.

قبل از اینکه از واژنیش استفاده کنید به نکات زیر توجه کنید:

- در هالیکه واژنیش را به کار می بیند مطمئن شوید که نقاشی و واژنیش در دمای اتاق باشند. تغییر دما می تواند موبب ترکیب رطوبت با واژنیش شده و در نتیجه ممکن است یک لایه سفید روی کار ایجاد شود. تغییر در دمای محیط می تواند سبب جمع شدن لایه زیین واژنیش شود.
- اگر از مقدار زیادی مدبوه استفاده کرده اید، پیش از به کار بردن واژنیش، ابتدا نقاشی را با استفاده از پاپه آغشته به وایت اسپریت معمولی تمیز نمایید تا چسبندگی بهتری حاصل گردد.
- اگر شما از واژنیش مات درون بطری استفاده می کنید قلم واژنیش را در یک جهت (روی کار بزنید. این کار باعث زیبایی اثر (وی سطوح یکنواخت می گردد. (این (وشن همچنین برای مخلوط واژنیش مات و براق کاربرد دارد).
- واژنیش مات درون بطری را تنها به عنوان یک لایه استفاده کنید. به کار بردن چندین لایه درجه های متفاوتی از برآقیت و درخشندگی را ایجاد می کند..





واژیش براق (Varnish Gloss) آکریلیک آمستردام ۱۱۴

هدف: حفظ دواه (نگاه) های آکریلیک نقاشی (واژیش نهایی) ترکیب: (زین آکریلیک، وايت اسپريت، ووغن تربانتين).



ویژگی های کیفی:

- بعد از اینکه لایه نقاشی به طور کامل فشک شد به کار برده شود. (یک لایه با ضفایمت زمال ۴ تا ۵ (وو) در مدت چند ساعت فشک می شود.
- اثر را زد نمی کند.
- مفلوط آن با آکریلیک واژیش مات ۱۱۵ درجه براقیت را کاهش می دهد.
- با وايت اسپريت (قیق شده و قلم ها را می توانید با وايت اسپريت پاک کنید.
- لایه واژیش های فشک شده را می توان با وايت اسپريت پاک کرد.
- قابل اشتعال و در حالت اسپری به شدت آتش گیر است.



واژیش مات (Varnish Matt) آکریلیک آمستردام ۱۱۵

هدف: حفظ دواه و پایداری نقاشی (واژیش نهایی) **ترکیب:** (زین آکریلیک، وايت اسپريت، ووغن تربانتين و عامل مات کننده (سیلیکا)).



ویژگی های کیفی:

- بعد از اینکه لایه نقاشی به طور کامل فشک شد استفاده شود. (یک لایه با ضفایمت زمال ۴ تا ۵ (وو) با قلم مو در یک لایه و در یک جهت به کار برید.
- به روی سطح های فیلی جاذب به کار نبرید.
- در چند ساعت فشک می شود.
- زد نمی کند.
- حالت مات به اثر می دهد.
- مفلوط آن با آکریلیک واژیش براق ۱۱۴ درجه براقیت را افزایش می دهد.
- با وايت اسپريت (قیق شده و قلم ها را می توانید با وايت اسپريت پاک کنید.
- لایه واژیش های فشک شده را می توان با وايت اسپريت پاک کرد.
- قبل از استفاده به فوبی تکان دهید.
- قابل اشتعال است (در حالت اسپری به شدت آتش گیر است).

جسو (GESSO)

جسو یک لایه رنگ مقدماتی بسیار عالی است. مواد تشكیل دهنده جسو بعد از فشک شدن باعث می شود که لایه رنگ استفاده شده به در آن کاملاً واضح باشد. جسو چسبندگی عالی و فوبی را برای انواع رنگ ها ایجاد می کند.





پرایمر جسمی (Gesso Primer) ۰۰۱

هدف: برای ساختن لایه ای مقدماتی به روی زمینه های جاذب.
ترکیب: دیسپرس (زین ها، تیتانیوم اکسید).

ویژگی های کیفی:

- چسبندگی خوبی به نگ های دوغن و آکریلیک و گواش و غیره می دهد.
- مناسب برای زمینه های جاذب عاری از چربی، گردوفاک، مانند بوم های آریست (کتان و لین، پلی استر، وغیره...) کارتون، مقوا، کاغذ، پوپ، تفته سه لا، فیبر و ...
- مناسب برای آماده سازی نقاشی (روی دیوار برای سطوح دارای فاصله قلیایی مانند بتون تازه، گچ، فشت و آجر).
- بهتر است زمینه هایی با قابلیت مذب بالا ابتدا با آکریلیک بایندر آمسترداده آماده و زیر سازی شوند.
- می توان با نگ های آکریلیک (نگی) شود.
- در دمایی بالای ۱۰ درجه سانتی گراد استفاده شود.
- از یخ زدگی محافظت شود.
- ابزار و وسایل را با آب تمیز کنید.

فمیر مدل سازی (MODELING PASTE)

با فمیر نقاشی آمستردام شما می‌توانید سطوح برجسته را کارتان ایجاد کنید. فمیر نقاشی می‌تواند هم به تنها یک هم به صورت ترکیب با رنگ‌های آکریلیک آمستردام استفاده شود. شما می‌توانید فمیر نقاشی را با رنگ آکریلیک با هر نسبتی ترکیب کنید. اما توجه داشته باشید که فمیر نقاشی نگدانه سفید است.

ترکیب آن با رنگ باعث روشن تر شدن آن می‌شود.

آیا دوست دارید از چندین نوع رنگ استفاده کنید؟ این کار همچنین با فمیر نقاشی آمستردام فالم‌امکان پذیر است. مشخصات ترکیبات فمیر نقاشی همانند جسم است، بنابراین بعد از فشک شدن، فمیر نقاشی لایه رنگی از فود به جا می‌گذارد که به شما امکان دهد با انواع رنگ را کار کنید.



توجه



نکته: اگر شما می‌فواهید از فمیر نقاشی برای ایجاد ساختارهایی با ضفامت های فیلی متفاوت در نقاشی فود استفاده کنید، فمیر نقاشی را به نسبت ۱ به ۳ با ژل مدیوه هووی (اکسٹرا) مخلوط کنید. این کار از ترتیف فود و پروک شدن کار در طی فرایند فشت شدن جلوگیری می‌کند.

فمیلر مدل سازی (Modeling Paste) آمستردام ۱۰۰ میل



هدف: ایجاد زمینه های برجسته برای رنگ های (وغن و آکریلیک).
ترکیب: تخلیق مواد مصنوعی، پرکننده ها (مفصول پر کردن دزها)، تیتانیوم اکساید.



ویژگی های گیفی:

- می توان با رنگ های آکریلیک یا وغن آن را به کار برد.
- بسته به ظرفامت لایه اش در مدت چند ساعت فشک می شود.
- می توان با رنگ های آکریلیک، ال مدیوه و مدیوه آکریلیک مخلوط شود.
- با آب (قیق می شود).
- بعد از فشک شدن ضد آب است و اثر را زد نمی کند.
- ابزار و وسایل آغشته به آن با آب پاک می شوند.
- در درمانی بالای هادره ساننتی گراد استفاده شود.
- از یخ (زگ) محافظت شود.

(ریتا در آکریلیک) (ACRYLIC RETARDER)

با استفاده از زنگ های آکریلیک برای تکنیک فیس در فیس باید فیلی سریع کار کرد. پسون آکریلیک زود فشک می شود و با ماهیت فیس یودن (زنگ برای تکنیک فیس در فیس متناقض است. ریتا در آکریلیک آمستردام زمان بیشتری را برای انجام این تکنیک به عنوان مدیومی که زمان فشک شدن را تا ۲۰ درصد افزایش می دهد انتخاب می کند. با ریتا در مرکت و روانی (زنگ بهتر شده و باعث سهولت انتقال زنگ ها می شود.

نکته: بیش از ۵ درصد ریتا در آکریلیک را به زنگ های فود اضافه نکنید، هرگز که مقدار بیشتر از آن (قطعه) لایه زنگ شما را خراب کرده و دواه لایه زنگ شما را پایین می آورد.



ریتا در آکریلیک آمستردام ۷۰ (Retarder Acrylic Amsterdam 70)

هدف: به تأخیر اندافتن زمان فشک شدن زنگ های آکریلیک.
ترکیب: تبفیر تدریجی پلی هیدریک الکل.



ویژگی های گیفی:

- افزایش زمان فشک شدن زنگ های آکریلیک تا مداکثر ۲۰ درصد.
- به طور کامل از روی (زنگ های آکریلیک تبفیر می شود.
- مقدار فیلی کمی (مداکثر ۵ درصد) از آن استفاده شود.
- با آب (قیق) می شود.

(ACRYLIC REMOVER) ریموور آکریلیک

نگ آکریلیک سریع فشک می‌شود. بنابراین اگر قصد دارید آنها را برای مدت کوتاهی استفاده نکنید همیشه لازم است که قلم موها را فود را فیس نگه دارید. اما نگران نباشید اگر نگ به روی دسته قلم موی شما فشک شد می‌توانید با استفاده از ریموور آکریلیک آمستردام آن را پاک کنید. این مدیوم نگهای آکریلیک فشک شده را در فود مل می‌کند. قلم موها را داخل بطری شیشه‌ای قرار دهید و مقدار کمی از مایع ریموور را داخل آن ببریزید تا جایی که بخشی از بسته فلزی قلم مو را پوشش دهد و اجرازه دهید برای یک ساعت در مایع ریموور قوطه ور باشند و سپس آنها را با آب و صابون تمیز کنید. هلا قلم موها دوباره قابل استفاده هستند.

قلم موها را خیلی زیاد در ریموور قرار ندهید چرا که دسته آنها را در فود مل فواهد کرد. ویرگی فاصن ریموور آکریلیک آمستردام این است که کاملاً در محیط تمیزی شده و به طبیعت برمی‌گردد و در تقطیع برای محیط زیست بی‌خطر می‌باشد.



ریموور (Remover) آکریلیک آمستردام ۰۱۳

هدف: پاک کردن (نگهای آکریلیک فشک شده از قلم ها
ترکیب: محلال های صد درصد طبیعی.

ویرگی های کیفی:

- کاملاً قابل تمیزی در طبیعت.
- سریع قلم هایی که نگ به روی آنها فشک شده را مددود ۱ ساعت در آن قرار دهید.
- قلم ها را در محلول شستشو داده و سپس با آب و صابون پاک کنید.
- مناسب برای پاک کردن لایه وارنیش های فشک شده نیست. ممکن است نگهای آکریلیک را فراب کند.
- ممکن است موجب سوزش و ناراحتی پوست شود.

نته: نگ اغلب به داخل و روی بسته فلزی قلم ها نفوذ می‌کند. توصیه می‌شود که قلم ها، درون ریموور آکریلیک تا جایی که دسته قلم را پوشانند قرار داده تا نگهای فشک شده در محلول مل و پاک شوند.

توجه



بایندر آکریلیک (ACRYLIC BINDER)

بایندر آکریلیک آمسترداده مخصوصی باشد از یک کاربرد است. شما می‌توانید آن را به عنوان چسب برای تکنیک کلاژ و همچنین به عنوان پرایمر برای زمینه‌های با مذب بالا مانند دیوارها و کارتون استفاده کنید. استفاده از پرایمر از مذب نگه جلوگیری می‌کند. بایندر آکریلیک وقتی که فیس می‌شود به صورت مایعی غلیظ و شیری رنگ است و پس از فشک شدن بی‌رنگ و شفاف می‌گردد.



نکته: اگر (وی) یک پاپه بافت (ار مشبك) کار می‌کنید (با سوادهای قابل مشاهده مانند گتان و گونه)، ابتدا سطح کار (با لایه ای از بایندر آکریلیک) بپوشانید. این کار از نفوذ جسم به داخل یوہ جلوگیری می‌کند.

به عنوان یک هنرمند شما می‌توانید با مخلوط مقدار کمی از رنگدانه با بایندر آکریلیک رنگ‌های فود را بسازید. با این روش شما علاوه بر داشتن رنگ‌های انتفاعی فودتان از ابزار بیشتری نیز می‌توانید استفاده کنید.



فرابند مخلوط کردن رنگدانه با بایندر آکریلیک آمسترداده.

بایندر (Binder) آکریلیک آمستردام ۰۰۵



هدف : برای ساخت رنگ های آکریلیک، دوازه و پسبندگی متریال های مختلف در طی کلاژ و کاهش جذب در زمینه های جاذب.
ترکیب: دیسپرس (زین ها).



ویژگی های کیفی:

- سریع فشک می شود و لایه ای بی رنگ و شفاف با خاصیت ارتجاعی و ضد آب به وضویت می آورد.
- مقاوم در برابر قلیا، مناسب برای دیوارها.
- روی سطوح عاری از چربی و گرد و فاک و تا حدی جاذب می چسبد.
- می توان روی آن را با آکریلیک و جسم رنگ کرد.
- ابزار آغشته به آن با آب پاک می شوند.
- در دمای بالای ۱۰ درجه سانتیگراد استفاده شود.
- از یخ زدگی محافظت شود.



شرکت بازرگانی پرham

تهران، خیابان خالد اسلامیولی، خیابان ۱۴، پلاک ۳، طبقه ۴

تلفن: ۰۲۶-۷۰۴۸۸۵۶ فکس: ۰۲۶-۷۰۷۸۷۱۵

www.parhamtrading.com

parham



ROYAL
 TALENS

کد کالا: FA 88150064